FICHA TÉCNICA GRAPAS REDONDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PE — POLIETILENO / POLYETHYLENE
- +100 / -40 — TEMPERATURAS EXTREMAS / EXTREME TEMPERATURES
- DIN 4109 — PROTECCIÓN DEL SONIDO / SOUND PROTECTION
- ULTRAVIOLETA / ULTRAVIOLET
- RESPETA MEDIO AMBIENTE / RESPECT THE ENVIRONMENT
- RoHS — CUMPLE / COMPLIANT
- Cl Br At — LIBRE DE HALÓGENOS / HALOGEN FREE

- **APLICACIÓN E INSTALACIÓN:**

  Grapas para la fijación de cables redondos.
  Apto para materiales macizos (hormigón ladrillo macizo, etc.).

- **VENTAJAS:**

  Material de gran resistencia al envejecimiento y degradación.
  Soporta temperaturas de de entre -40 a + 100 grados centígrados.

- **MATERIAL:**

  Fabricado en Polietileno HD.
  Clavo de Acero Templado y Zincado Blanco.

DATOS TÉCNICOS

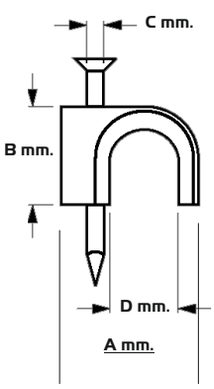

REF.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
4	10	6	Ø 2 x 20	4
5	12,5	7	Ø 2 x 20	5
6	13	8	Ø 2 x 22	6
7	14,5	10	Ø 2 x 25	7
8	15	11	Ø 2 x 25	8
9	17	12	Ø 2 x 25	9
10	18	13	Ø 2 x 30	10
12	21	15	Ø 2 x 35	12
14	22	17,5	Ø 2 x 35	14
17	26	21	Ø 2 x 40	17