


## DESCRIPCIÓN GENERAL

Caja de protección y medida tipo CPM-1ME-UF, para suministros individuales de potencia inferior a 15kW. Construida en poliéster de gran resistencia. Con una concepción monobloque formada por una cuba, una puerta y un tejadillo. Para contadores monofásicos electrónicos multifunción, con tres bases portafusibles rotativo FS 100 tamaño 22x58 y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería.

El ángulo de apertura de la puerta respecto a la base es superior a 90°, siendo fácilmente desmontables sin ayuda de herramientas.

Su forma permite su instalación empotrada en tabiques de obra o en hornacinas prefabricadas.

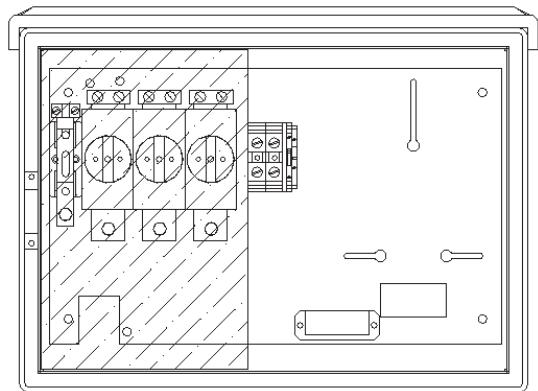

Diseñada para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.

## NORMATIVA

Envoltorios vacíos destinados a los conjuntos de aparamenta de baja tensión UNE EN 62208:2004.

Grado de protección proporcionado por las envoltorios UNE 20324.

Grados de protección proporcionados por las envoltorios de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos UNE EN 50102.

Clase térmica de los materiales UNE 60085.

Conjunto de aparamenta de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 60439-1.

Auto-extinguible hilo incandescente UNE EN60695-2-10.

Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2006/95/CE.

Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.

Conductores de cables aislados a tensión 450/750V, clase 2 rígido UNE EN 60228.

Fusibles de baja tensión UNE-HD 60269.

Instalaciones de enlace en baja tensión ES.0100.ES.RE.EIC.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Envoltorio fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extingüible a 960°.

Clase térmica del poliéster E (150°).

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada Unión Fenosa.

Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.

Doble fondo con troqueles realizados.

Pantalla transparente y aislante con elementos para su precintado.

Base de neutro seccionable.

3 bases fusible rotativo FS 100 de tamaño 22x58.

Borne seccionable

2 Bornes de salida.

Mirilla para la visualización de su interior.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Cableado.

Envoltorio	Código	Mirilla	Cierre	Medida	Suministro	Dimensiones (mm)
Referencia CD-CPM-1ME-UF	AC80188	1	3 puntos	Directa	1 Monofásico	460 x 330 x 190

## DIMENSIONES

