


BOMBAS CIRCULADORAS CALEFACCION Y CLIMATIZACION SERIE - GHN




LIMITES DE TRABAJO

- * Conforme a la norma VDI 2035
- * Clase de aislamiento: F.
- * Grado de protección: IP 44 (IEC 144)
- * Máxima presión de servicio: 10bar.
- * Temperatura del líquido +10°C. - + 110°C.
- * Cuerpo de la bomba en fundición gris.
- * Turbina de polímero.
- * Brida de cierre de acero inoxidable.
- * Camisas del rotor y estator de acero inoxidable.
- * Eje del motor: 1.4104.
- * Cojinetes en grafito.
- * Carcasa de motor en aluminio fundido a presión.
- * Motor asincrónico con rotor bañado

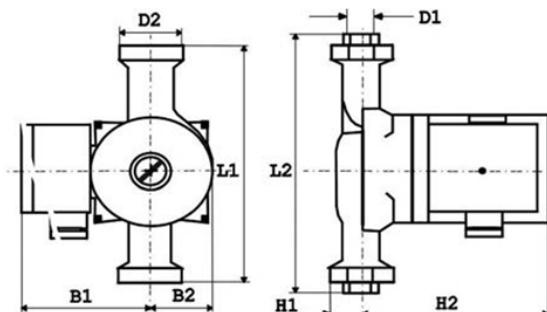


	D1	D2	L1	L2	B1	B2	H1	H2
25/55 - 130 1/2	3/4 "	1"						
25/55 - 130	1"	1 1/2"	130	238	84	43	32	117
25/55 - 180								
25/65 - 180			180	288				
32/80 - 180	1 1/4"	2"			244	41	41	117
32/120 - 180								


Gráfica GHN 25/55-130 y 180

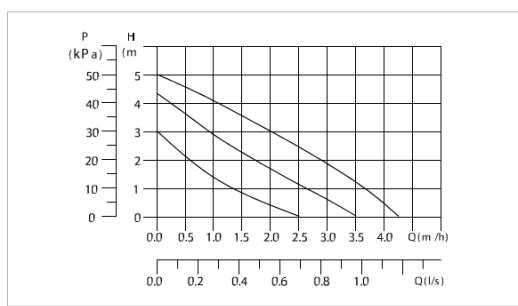

Gráfica GHN 25/65-180

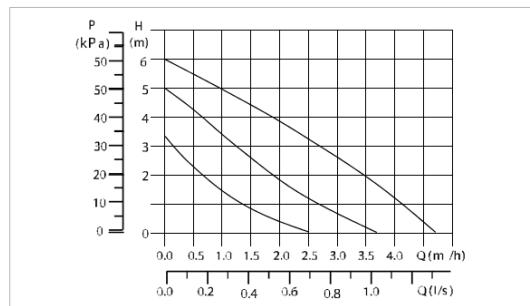

Gráfica GHN 32/80

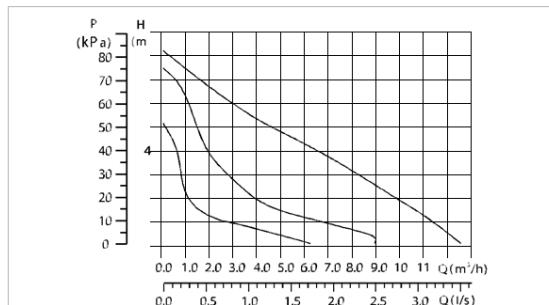

Gráfica GHN 32/120

