

098 NEW



Termostato ambiente electrónico digital diario para instalaciones de calefacción.

Alimentación 24 - 250V (50Hz).

Pilas 2 AA.

Elemento detector termistor NTC.

Control electrónico tipo 2.B.

Constante de tiempo de 2 min (aprox).

Rango de control de temperatura: 5 - 35°C.

Precisión de temperatura +/- 1°C.

Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C.

Medidas 83*83*30.2 mm.

Daily digital electronic room thermostat for heating installations.

Power supply 24 - 250V (50Hz).

2 AA batteries.

NTC thermistor sensing element.

Electronic control type 2.B.

Time constant of 2 min (approx).


Temperature control range: 5 - 35°C.

Temperature accuracy +/- 1°C.

Operating temperature from 0 to 40 °C.

Measurements 83*83*30.2 mm.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDAD MINIMA	UNIDADES CAJAS
098NEW	8436028583652	1	48

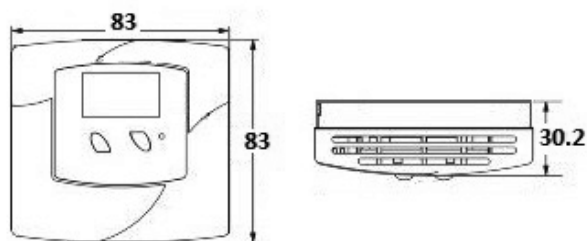

098 WIRELESS



Termostato ambiente electrónico digital diario "VIA RADIO" para instalaciones de calefacción.

Alimentación 24 - 250V (50Hz).

Pilas 2 AA.

Elemento detector termistor NTC 103 AT-2B.

Control electrónico tipo 2.B.

Constante de tiempo de 2 min (aprox).

Rango de control de temperatura: 5 - 35°C.

Precisión de temperatura +/- 0.5°C.

Temperatura de funcionamiento de 0 a 50 °C.

Medidas 83*83*30.2 mm.

"VIA RADIO" daily digital electronic room thermostat for heating installations.

Power supply 24 - 250V (50Hz).

2 AA batteries.

NTC 103 AT-2B thermistor sensing element.

Electronic control type 2.B.

Time constant of 2 min (approx).

Temperature control range: 5 - 35°C.

Temperature accuracy +/- 0.5°C.

Operating temperature from 0 to 50 °C.

Measurements 83*83*30.2 mm.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDAD MINIMA	UNIDADES CAJAS
098WIFI	8436028583669	1	24

