



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown

### GU10

ENDURA® BEAM | Luminarias de casquillo GU10, forma clásica y salida de luz hacia arriba y hacia abajo



#### Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

#### Beneficios del producto

- Alta flexibilidad en la elección de la fuente de luz gracias al casquillo GU10.
- Instalación fácil y rápida

#### Características del producto

- Iluminación indirecta
- Material de la carcasa: aluminio
- Color de la carcasa: RAL 7016
- Tipo de protección: IP44



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

### Datos fotométricos

Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	104,00 mm
Ancho	92,00 mm
Alto	233,00 mm
Peso del producto	844,00 g

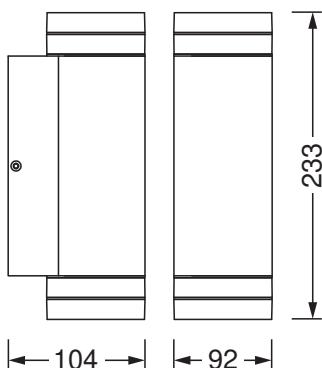

ENDURA CLASSIC BEAM GAP  
UPDOWN GU10DG

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

**APLICACIÓN Y MONTAJE**

Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	GU10

**ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA**

Tipo de funcionamiento de luz de emergencia	No mantenido
Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	-

**CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

**DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 2 x 35 W
Número de puntos de luz	1

**Equipamiento / Accesorios**

- Accesarios de montaje y conexión completos incluídos
- Ninguna fuente de luz incluida

**DESCARGAS**

Documentos y certificados	Nombre del documento
 User Instruction / Safety Instructions	ENDURA CLASSIC
 Legal information	Legal insert I-Outdoor
 Declarations of conformity	

Documentos y certificados	Nombre del documento
 PDF Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075554559	Caja unitaria 1	100 mm x 110 mm x 240 mm	914.00 g	2.64 dm <sup>3</sup>
4058075554566	Embalaje de envío 4	245 mm x 220 mm x 265 mm	4025.00 g	14.28 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.