

Minutero de escalera automático. Apto para LED

El minutero de escalera automático está diseñado para controlar el tiempo de funcionamiento de la instalación. Es apto para LED y funciona con una alimentación de 230V~. Ocupa un módulo y dispone de función ON-Timer con temporización ajustable de 30 segundos a 20 minutos. Incorpora un contacto 1NO (16A)

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo de dispositivo modular      | Minutero de escalera   |
| Nº de polos                      | 1P + N                 |
| Módulos (18 mm)                  | 1                      |
| Tipo de red                      | Corriente alterna (ca) |
| Fijación                         | Rail DIN 35mm          |
| Contactos                        | 1NO                    |
| Unidad mínima de tiempo que mide | 1 Minuto               |
| Corriente nominal                | 16A                    |
| Tensión nominal                  | 230 Vca - (50/60 Hz)   |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +40 °C |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|            |    |
|------------|----|
| Marcado CE | Sí |
|------------|----|

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Marcado UK                                                         | Sí                    |
| Marcado CMim                                                       | Sí                    |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60669-2-3:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                    |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                    |


Sostenibilidad

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí                    |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí                    |
| Conforme a Normativa (RoHS)                   | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220081208  |
| Código EAN envase   | 8423220066298  |
| Código EAN embalaje | 18423220066295 |
| Uds. Envase         | 12             |
| Uds. Embalaje       | 120            |
| Uds. Pallet         | 3600           |
| Medidas Envase cm   | 2,5x7x10       |
| Medidas Embalaje cm | 42x37,5x21     |
| Peso unitario (g)   | 69             |
| Peso Envase (Kg)    | 0,84           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 8,81           |
| Código arancelario  | 85362010       |

Croquis

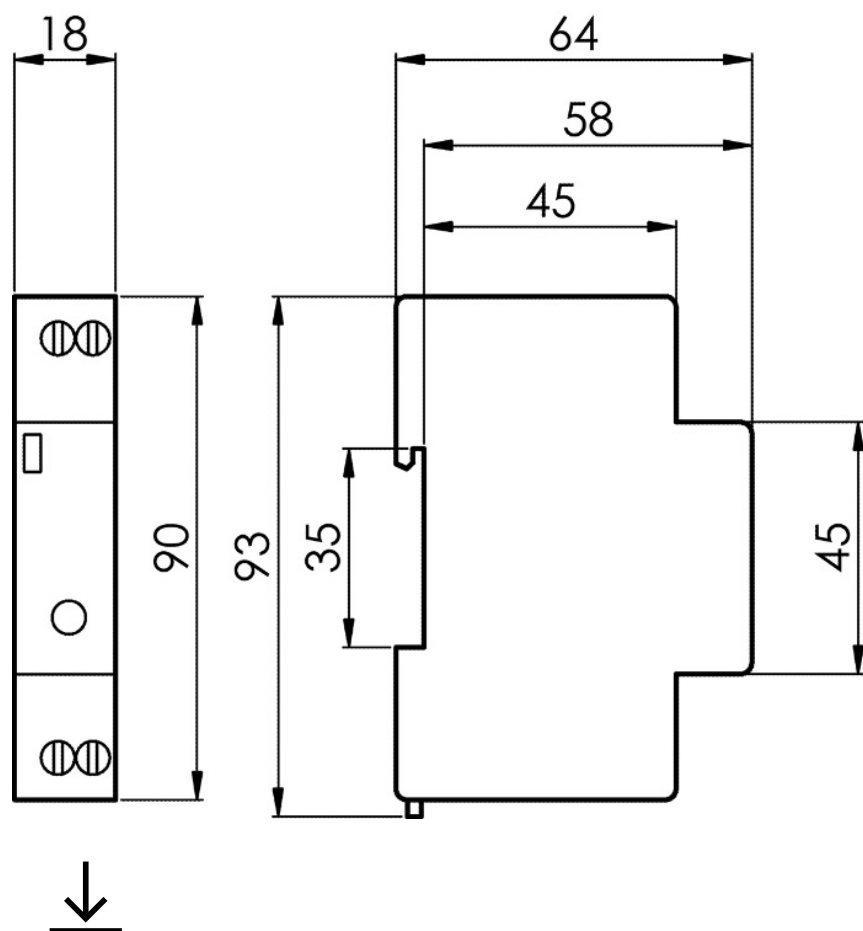

## Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.61MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.91MB\)](#)