



## CALEFACCION EXTERIOR



# ESTUFA EXTERIOR TERRAZA DE GAS TIPO SETA

## REFERENCIA: 3100521



### PARÁMETROS TECNICOS

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Tipo calefacción | Estufa de exterior                |
| Potencia         | 13000 W                           |
| Material         | Acero inoxidable                  |
| Color            | Negro                             |
| Medida alto      | 2222 mm                           |
| Medida ancho     | ø 813 mm                          |
| Funciona con     | Butano, propano o mezcla de ambos |
| Uso              | Exterior                          |
| Certificación    | CE                                |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Estufa Exterior Terraza de Gas Tipo Seta** es una estufa de gas fabricada en acero inoxidable con diseño en forma de seta, para uso en exteriores o en áreas ampliamente ventiladas (mínimo del 25% de la superficie abierta). Ideal para terrazas al aire libre o jardines. Funciona con butano y propano. Incluye ruedas para mover fácilmente. Posibilidad de proteger la estufa de la lluvia, polvo, etc., con la funda referencia 3100521-F (no incluida).

### A.- CARACTERISTICAS

- Calefactor de terraza / jardín transportable con carcasa de tanque.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Conexiones de manguera de gas con abrazadera metálica.
- Emisión de calor del reflector.

### B.- ESPECIFICACIONES

- Use propano, butano o sus mezclas.
- Max. Watios: 13000 watios.
- Min. Watios: 5000 watios.
- Consumo:

| CATEGORIA:             | I3+(28-30/37) |         | I3B/P(30)                     | I3B/P(50)                     | I3B/P(37)                     |
|------------------------|---------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| TIPOS DE GAS:          | Butano        | Propano | Butano, propano o sus mezclas | Butano, propano o sus mezclas | Butano, propano o sus mezclas |
| PRESION DE GAS:        | 28-30 mbar    | 37 mbar | 30 mbar                       | 50 mbar                       | 37 mbar                       |
| PRESION DEL REGULADOR: | 30 mbar       | 37 mbar | 30 mbar                       | 50 mbar                       | 37 mbar                       |

- Usar el regulador adecuado de acuerdo con la presión de salida del regulador como se muestra en la tabla anterior.

### C.- TABLA DE INYECTOR

| CATEGORIA:             | I3+(28-30/37)                                                         |         | I3B/P(30)                     | I3B/P(50)                                                 | I3B/P(37)                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TIPOS DE GAS:          | Butano                                                                | Propano | Butano, propano o sus mezclas | Butano, propano o sus mezclas                             | Butano, propano o sus mezclas                             |
| PRESION DE GAS:        | 28-30 mbar                                                            | 37 mbar | 30 mbar                       | 50 mbar                                                   | 37 mbar                                                   |
| CALOR TOTAL (Hs): (Qn) | 13Kw (G30:945g/h; G31:929g/h)                                         |         |                               |                                                           |                                                           |
| TAMAÑO INYECTOR:       | 1.90 mm del quemador principal<br>0.18 mm para el piloto del quemador |         |                               | 1.70 mm quemador principal<br>0.18 mm piloto del quemador | 1.80 mm quemador principal<br>0.18 mm piloto del quemador |


La marca, por ejemplo, 1.90 en el inyector, indica que el tamaño del inyector es 1.90 mm.



- El conjunto de la manguera y el regulador debe cumplir con los códigos estándar locales.
- La presión de salida del regulador debe cumplir con la categoría de gas correspondiente en la tabla del inyector.
- El aparato requiere una manguera aprobada de 1,4 m de longitud.

#### D.- UBICACION

- Solo uso exterior.
- Mantenga siempre un espacio libre adecuado a los materiales combustibles no protegidos, es decir, 100 cm superiores y 100 cm de lados como mínimo.
- El calefactor debe colocarse en un suelo firme y nivelado.
- Nunca opere el calefactor en una atmósfera explosiva como en áreas donde se almacena gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.

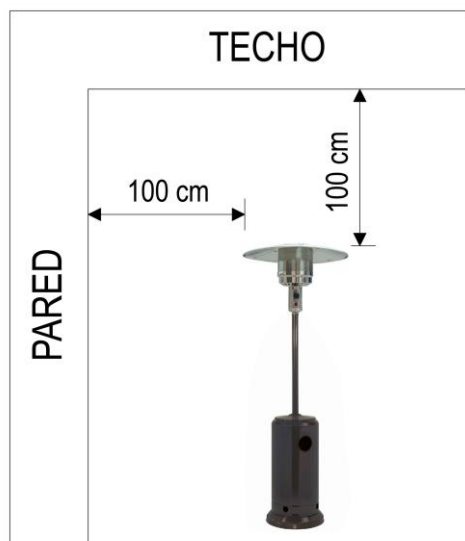

#### E.- PARTES

