

Prolongador con 2 bases 2P+T 16A 250V~. Con interruptor luminoso. 3 m de cable.

Prolongador con 2 bases 2P+T 16A 250V~. Con interruptor luminoso.MÁX. 3680 W. 3 m de cable H05VV-F 3G1,5mm². Con agujeros de fijacion a la pared.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo	Base múltiple
Nº de bases	2
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Características clavija	2P+T, 16A 250V (Doble sistema de tierra)
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	3 m.
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm²
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado Intertek GS	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220066328
Código EAN envase	8423220066328
Código EAN embalaje	18423220066325
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	32
Uds. Pallet	1568
Medidas Envase cm	34,7x7x14,3
Medidas Embalaje cm	49x23x31,5
Peso unitario (g)	531,8
Peso Envase (Kg)	0,54738
Peso Embalaje (Kg)	17,97616
Código arancelario	85366990

Croquis

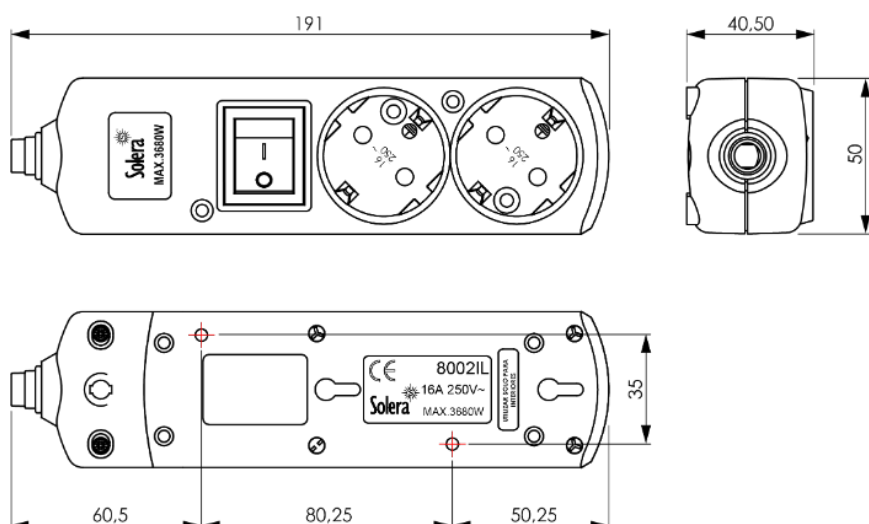

Documentación y descargas

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  | Instrucciones de montaje (0.74MB) |  | Información de seguridad (0.91MB) |
|  | Certificado (0.3MB) | | |