

Prolongador con 4 bases 2P+T 16A 250V~. Con interruptor luminoso. 3 m de cable.

Prolongador con 4 bases 2P+T 16A 250V~. Con interruptor luminoso.MÁX. 3680 W. 3 m de cable H05VV-F 3G1,5mm². Con agujeros de fijacion a la pared.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo	Base múltiple
Nº de bases	4
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Características clavija	2P+T, 16A 250V (Doble sistema de tierra)
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	3 m.
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm²
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado Intertek GS	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220020726
Código EAN envase	8423220020726
Código EAN embalaje	18423220020723
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	14
Uds. Pallet	700
Medidas Envase cm	40x0,1x14
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	526,4
Peso Envase (Kg)	0,5494
Peso Embalaje (Kg)	8,0236
Código arancelario	85366990

Croquis

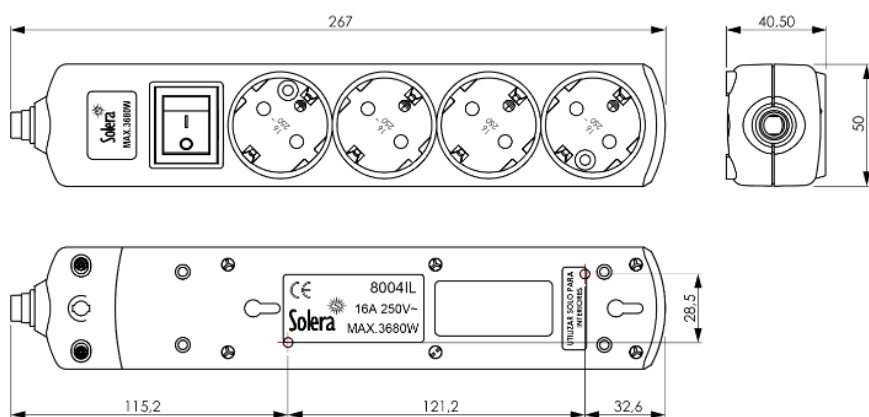

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.74MB\)](#)
-  [Certificado \(0.3MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.91MB\)](#)