

Caja eficiente de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 2 elementos.

Caja eficiente de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 2 elementos. Sistema de fijación con garras metálicas. Dimensiones para empotrar 139 x 68 mm. 4 entradas para tubo Ø 16 -20 mm. 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm. Utilizar corona de Ø 68 mm.



Características

|                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                       | Caja para mecanismos                                                                    |
| Método instalación                                       | Para tabique hueco                                                                      |
| Uso                                                      | Doméstico / Terciario                                                                   |
| Tipo de ubicación                                        | Interior                                                                                |
| Nº módulos (18mm)                                        | 2                                                                                       |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | 139X68X46 mm                                                                            |
| Material Caja                                            | Aislante                                                                                |
| Color de caja                                            | Azul                                                                                    |
| Tipo de entradas                                         | Membrana flexible                                                                       |
| Nº de entradas y tamaño (mm)                             | 4 entradas para tubo Ø 16-20 y 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm                          |
| Marcas de alineación                                     | Marcas de alineación                                                                    |
| Sistema de fijación al tabique hueco                     | Garra metálica corta                                                                    |
| Aplicaciones habituales                                  | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Par de apriete                                           | 0.30 - 0.40 Nm                                                                          |

Datos técnicos

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 850 °C          |
| Temperatura de instalación             | -5 °C -> +60 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C  |
| Libre de halógenos                     | Sí              |

Normativa

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                           |
| Marcado UK                                                         | Sí                                           |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                           |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                           |
| Certificado AENOR                                                  | Sí                                           |
| Certificado CB                                                     | Sí                                           |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                           |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220236677  |
| Código EAN envase   | 8423220231573  |
| Código EAN embalaje | 18423220231570 |
| Uds. Envase         | 10             |
| Uds. Embalaje       | 260            |
| Uds. Pallet         | 3900           |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x59,5x39,5 |
| Peso unitario (g)   | 41,4           |
| Peso Envase (Kg)    | 0,423          |
| Peso Embalaje (Kg)  | 11,946         |
| Código arancelario  | 39259010       |

## Croquis

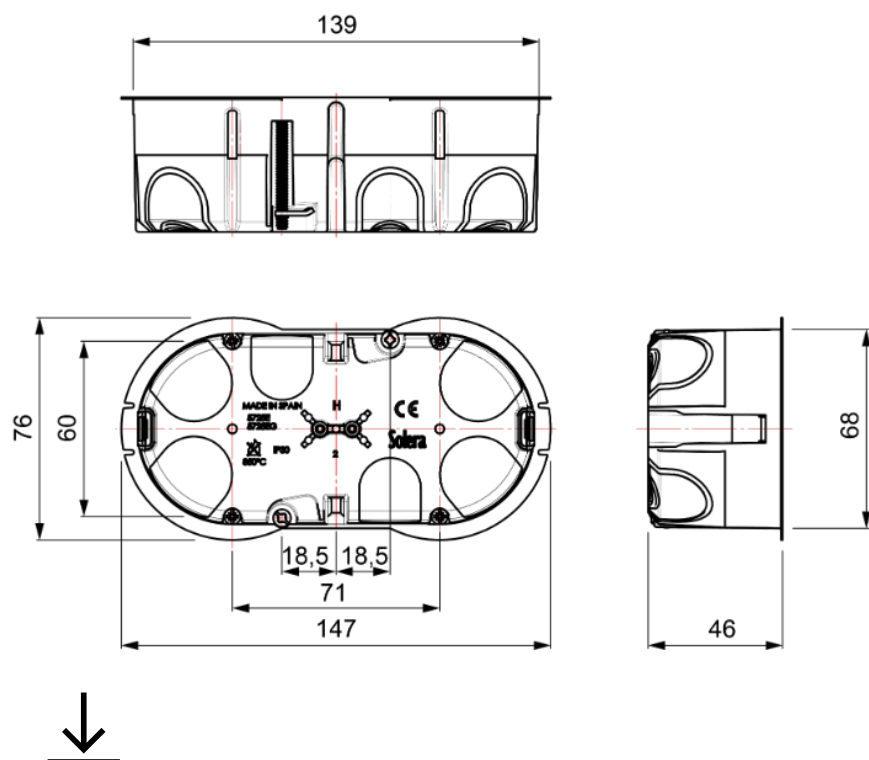

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (2.15MB)



Información de seguridad (0.38MB)



Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)



Documentación comercial (0.62MB)



Certificado (0.45MB)



Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)