

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Worklight S-Stand 50 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Luz de trabajo flexible y portátil



Áreas de aplicación

- Renovación
- Garajes
- Trastero
- Talleres

Beneficios del producto

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas halógenas
- Cubierta de vidrio templado traslúcido para una iluminación uniforme

Características del producto

- Luz de trabajo con cabezal giratorio
- Tipo de protección del cabezal de luminaria y carcasa: IP65. Tipo de protección del enchufe: IP44
- Cierre rápido para ajustar el ángulo de la cabeza de la luminaria
- Cable de 2 m con enchufe tipo E/F



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	50,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	220,000 mA
Corriente de encendido IP	0,3 A
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Factor de potencia	> 0,90
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	4500 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcn
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	264,00 mm
Ancho	267,00 mm
Alto	395,00 mm
Peso del producto	1930,00 g

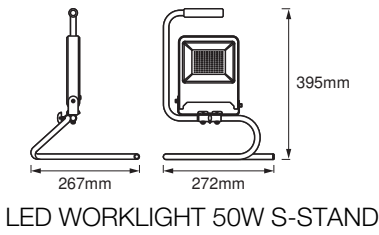

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum Steel
Material cobertura	Glass
Material de la superficie emisora de luz	Vidrio
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de conexión	Contacto de protección Tipo de enchufe
Tipo de protección	IP65 ¹⁾
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	Sí
Replaceable light source	No

1) Cabezal y carcasa de la luminaria IP65, enchufe IP44

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LED WORKLIGHT S-STAND
	Información legal	OUTDOOR LUMINAIRES
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration LED Worklight

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075213876	Caja unitaria 1	86 mm x 270 mm x 358 mm	2052.00 g	8.31 dm³
4058075213883	Embalaje de envío 10	550 mm x 440 mm x 375 mm	21477.00 g	90.75 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.