

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K

Essentials Damp Proof | Estancas Essential para fines básicos del usuario

Áreas de aplicación

- Sótanos, garajes, almacenes



Beneficios del producto

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Características del producto

- Luminaria a prueba de humedad con tubo LED para operatividad a tensión de red



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	30,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	240,000 mA
T. corriente entrante T _{h50}	482 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	12
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	20
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	86 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos


Flujo luminoso	2400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	3300 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdc _m
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	120 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1261,00 mm
Ancho	108,00 mm
Alto	64,00 mm
Peso del producto	1136,00 g

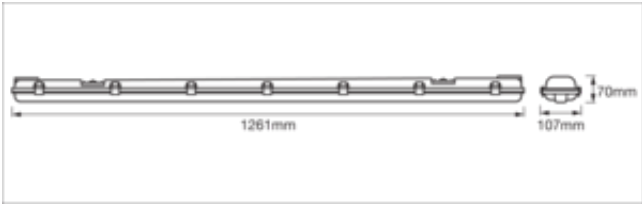

SUBMARINE LED 2X16W 840 120



DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM 2X15W840

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Interior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	Sí
Denominación del portalámparas	G13

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Seguro contra balonazos	No
-------------------------	----

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	2
-------------------------	---

Equipamiento / Accesorios

- El tubo LED se entrega con el producto

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Información legal	Safety insert G11219279
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
	Declaraciones de conformidad UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854428852	Caja unitaria 1	112 mm x 1,270 mm x 71 mm	1277.00 g	10.10 dm ³
4099854428869	Embalaje de envío 6	1,287 mm x 241 mm x 229 mm	7800.00 g	71.03 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.