FICHA TÉCNICA ESPIGA BASCULANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **APLICACIÓN:**

  Colgar piezas de peso ligero en placa de yeso laminado, hormigón hueco, aglomerado, contrachapado, etc.

- **MATERIAL:**

  Fabricado en Acero Cincado Blanco, con un mínimo de 5 micras de recubrimiento.

DATOS TÉCNICOS

COD	Ø	A	B	C (Exterior)
8200	M4	100	50	25
8201	M5	100	60	25
8202	M6	100	75	25

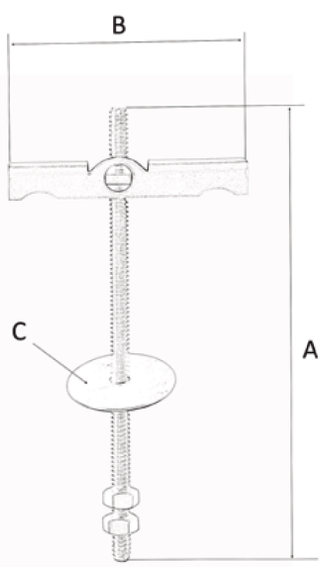

Parámetros de instalación

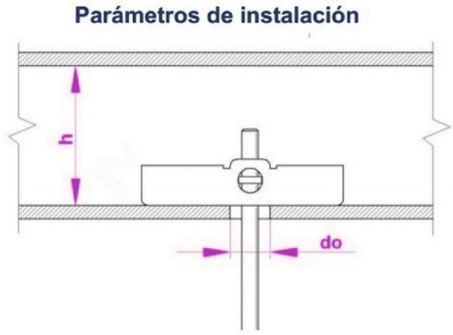

Parámetro		M - 4	M - 5	M - 6
d_0: diámetro broca	[mm]	14	14	16
h: profundidad cavidad ≥	[mm]	70	70	75
Carga a tracción recomendada	[N_{recom}]	250	300	350

10 N ≈ 1 kg